



LEGGERE ATTENTAMENTE

MANUALE ISTRUZIONI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

ARTICOLO 568 Night'n Day



1. NORME DI SICUREZZA

RINGRAZIANDO PER LA SCELTA DEL PRODOTTO NIGHT'N DAY, LA MACONI SRL RACCOMANDA PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO E FISSAGGIO A MURO CHE SONO NECESSARIE DUE PERSONE, E DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LE SINGOLE FASI DI MONTAGGIO DEL MOBILE LETTO QUI DI SEGUITO ILLUSTRATE PER POTERLO MOVIMENTARE CON LA MASSIMA SICUREZZA .

LA RESPONSABILITA' DEL MONTAGGIO A REGOLA D' ARTE , DEL FISSAGGIO A MURO E COLLAUDO DEL PRODOTTO E' AD ESCLUSIVO CARICO DELL'INSTALLATORE
L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE COMPETENTE, INSTALLAZIONI NON CORRETTE DEL PRODOTTO POSSONO CAUSARE INCIDENTI CHE POSSONO PORTARE GRAVI LESIONI ALL'UTILIZZATORE.

E' obbligatoria una preventiva ispezione della parete o del muro da parte dell'installatore al fine di verificare l'integrità e il grado di effettiva resistenza della parete o muro.

2. GARANZIA

La Ditta MACONI SRL garantisce il prodotto per un periodo di utilizzo pari a 2 anni dalla data di acquisto, ad esclusione dei componenti commerciali dove la garanzia è del fabbricante di origine.

IMPORTANTE conservare il presente libretto di istruzioni per eventuali trasferimenti di ubicazione.

L'utilizzo del mobile letto non è destinato all'uso da parte di bambini che obbligatoriamente devono essere controllati per sincerarsi che non giochino con il mobile letto , e persone le cui capacità fisiche o mentali siano ridotte .

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER USO E FISSAGGIO IMPROPIO DEL MOBILE, NEL TAL CASO LA GARANZIA NON SARA' RICONOSCIUTA.

3. SICUREZZA

ISTALLAZIONE, REGOLAZIONE E MESSA A PUNTO DEL PRODOTTO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA INSTALLATORI COMPETENTI.

VIETATO:

- ✓ Utilizzo del sistema letto senza presenza del materasso sul piano della rete
- ✓ Utilizzo del mobile per motivi diversi da quelli di serie
- ✓ Installazione non corretta del mobile, rispettare tassativamente il presente manuale
- ✓ Rimuovere qualsiasi dispositivo di protezione o sicurezza

OBBLIGATORIO FISSAGGIO A PARETE DEL MOBILE LETTO



IL FISSAGGIO SU PARETI IN CARTONGESSO NON GARANTISCONO LA SICUREZZA

Informiamo che è severamente vietato la manomissione o sostituzioni di parti del prodotto salvo accordi con la Ditta produttrice Maconi Srl, l'uso di accessori o parti di ricambio non acquistati direttamente dalla sede comporterebbe un uso improprio e pericolo del prodotto.

4. RISCHI

- ✓ **PERICOLO SCHIACCIAMENTO.** Si informa che durante le fasi di movimentazione (apertura/chiusura) esistono rischi di schiacciamento dita tra le parti del meccanismo e la struttura
- ✓ **ACCERTARSI** che nella zona di movimentazione e appoggio rete non ci siano persone, bambini, animali o cose che possano collidere con esso.

In alcune zone del sistema mobile letto sono presenti rischi che non è stato possibile eliminare in fase di realizzazione.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

Verificare periodicamente che tutte le viti di ancoraggio alla parete non siano allentate, piegate o mancanti
Pulire con tessuto inumidito e insaponato con saponi e detersivi neutri. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare.

PULIZIA TESSUTO TESTIERA

Comp.	75%CO.	20%PC.	5%PL.
Alt. cm.	140	Peso gr.mt/l	700
Resistenza all'abrasione (Martindale)			
giri a fine prova	65.000		
Pilling	3/4		
Solidità dei colori alla luce (xenotest)	5		
Stabilità dimensionale trama (larghezza)			
al lavaggio in acqua a 30°	//		
Stabilità dimensionale ordito (lunghezza)			
al lavaggio in acqua a 30°	//		

6. SMALTIMENTO

Una volta dismesso, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma smaltiti presso centri preposti e sistemi pubblici di smaltimento in conformità alle normative vigenti.

LISTA FERRAMENTA OCCORRENTE



N. 29 ECCENTRICI



**N. 1 COPPIA MECCANISMO
MLA 108**



N. 29 TIRANTI



**N. 66 VITI 4 X 20
PER FISSAGGIO FRONTALE ,
TOP, MECCANISMI E CERNIERE
CON PIEDINO**



N. 4 PIEDINI REGOLABILI



N. 8 VITI 6MA X 10



N. 3 SQUADRETTE



N. 1 CHIAVE BRUGOLA



N. 3 TASSELLI FERRO



N. 8 PIASTRINE



N. 28 VITI 3,5 X 18



N. 2 PISTONI A GAS 80N



**N. 2 BLOCCA FRONTALI
CON VITI**

SEQUENZA DI MONTAGGIO

OBBLIGATORIO FISSAGGIO A PARETE DEL MOBILE LETTO



FASE 1

ASSEMBLARE LA STRUTTURA DEL MOBILE SEGUENDO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO: UNIRE LO SCHIENALE, POI LA BASE ED IL TOP, LE 2 SPALLE CON ECCENTRICI E TIRANTI INSERENDO I PIEDINI REGOLABILI, **QUINDI FISSARE ALLA PARETE METTENDO IL MOBILE IN BOLLA, PRIMA DI PROSEGUIRE NEL MONTAGGIO**, DOPO DI CHE INSERIRE N. 2 BLOCCA FRONTALI NERI, TOGLIERE LA GRAFFA PER SBLOCCARE LA SCATOLA DEL MECCANISMO E MONTARE LA CONTRO-SCATOLA CON VITI 3,5X20 SULLE SPALLE


N.3 SQUADRETTE N.3 TASSELLI N. 12 VITI 3,5X 18

N.2 BLOCCA FRONTALI

N. 1 COPPIA CONTRO-SCATOLA

N. 28 VITI 3,5 X 20

N.4 PIEDINI REGOLABILI

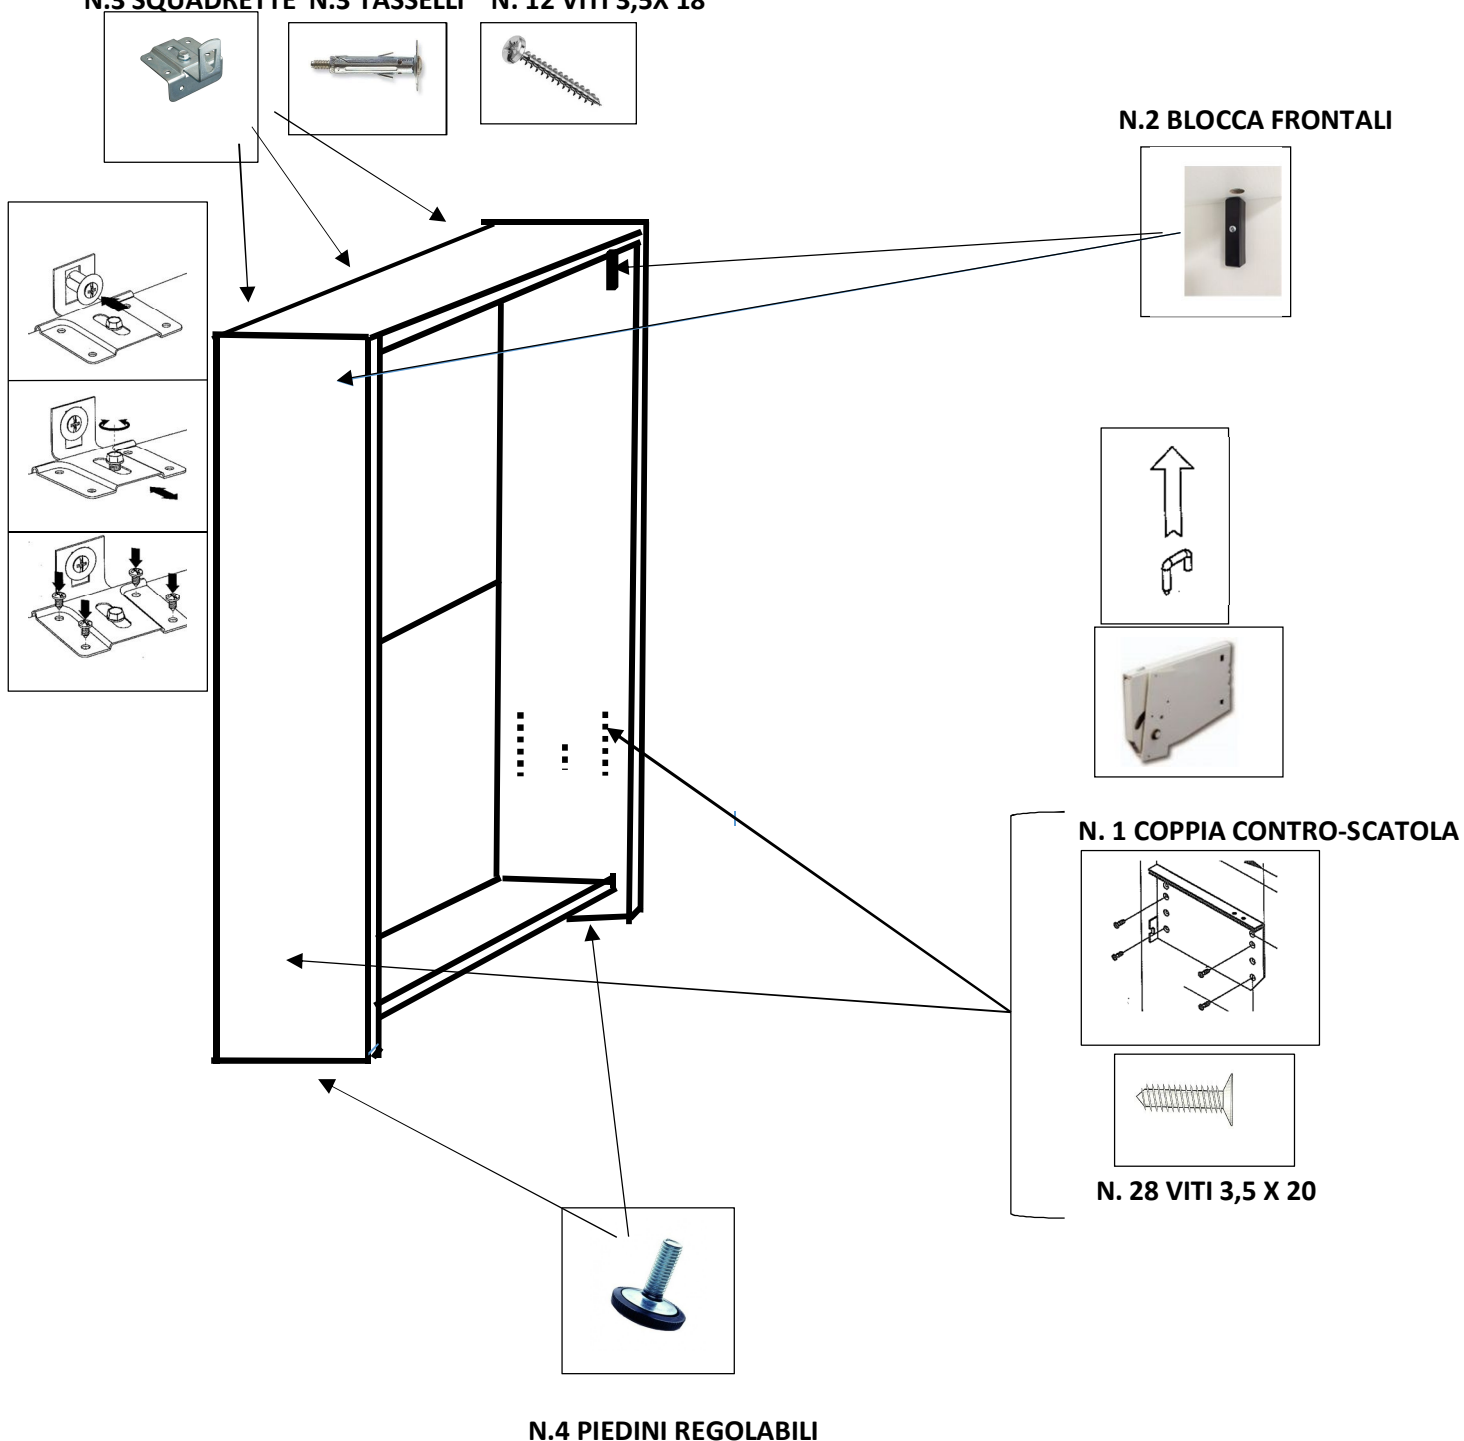

FASE 2

PRENDERE LA RETE E FISSARE LE SCATOLE PORTA MOLLE SULLE PIASTRE DELLA TESTATA CON N. 8 VITI DA 6MAX10 (VEDI FOTO 1/2)



N.1 COPPIA SCATOLE PORTA MOLLE



N. 8 VITI 6MAX10

FOTO 1



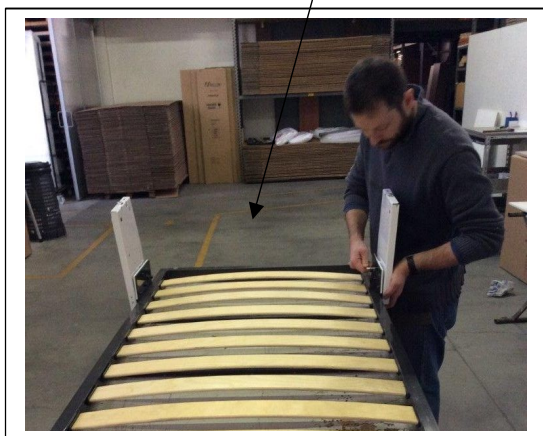


FOTO 2

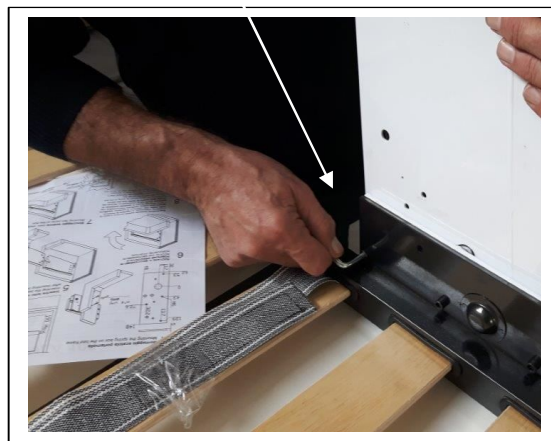

POSIZIONARE IL PANNELLO FRONTALE STRETTO E CON N. 20 VITI 4 x 16 FISSARE LE CERNIERE E PIEDI DELLA RETE NEGLI APPOSITI PREFORI (VEDI FOTO 3/4) , POI POSIZINARE PISTONI (FOTO 5)



N. 8 VITI 4 x 20




N. 2 PISTONE A GAS

FOTO 3

FOTO 4

FOTO

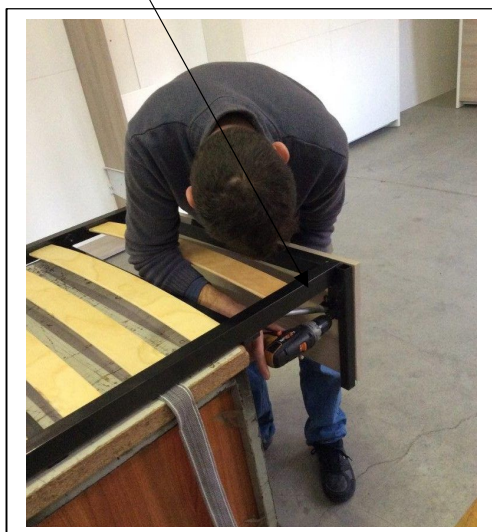

FASE 3

POSIZIONARE LA RETE ALL'INTERNO DEL MOBILE FACENDOLA SCIVOLARE NELLA CANALINA DEL MECCANISMO FINO A BLOCCAGGIO (VEDI FOTO 6/7) DOPO DI CHE ,LASCIANDO LA RETE IN POSIZIONE VERTICALE , INSERIRE GRAFFA BLOCCAGGIO SCATOLA CON CONTROSCATOLA (VEDI FOTO 8/ 9)

FOTO 6




FOTO 7



FOTO 8


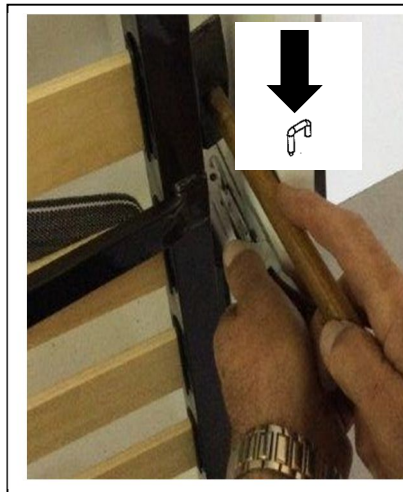



FOTO 9



FASE 4

PRENDERE 1 PANNELLO FRONTALE BASSO ED INSERIRE N. 3 PIASTRINE (VEDI FOTO 10)

FOTO 10

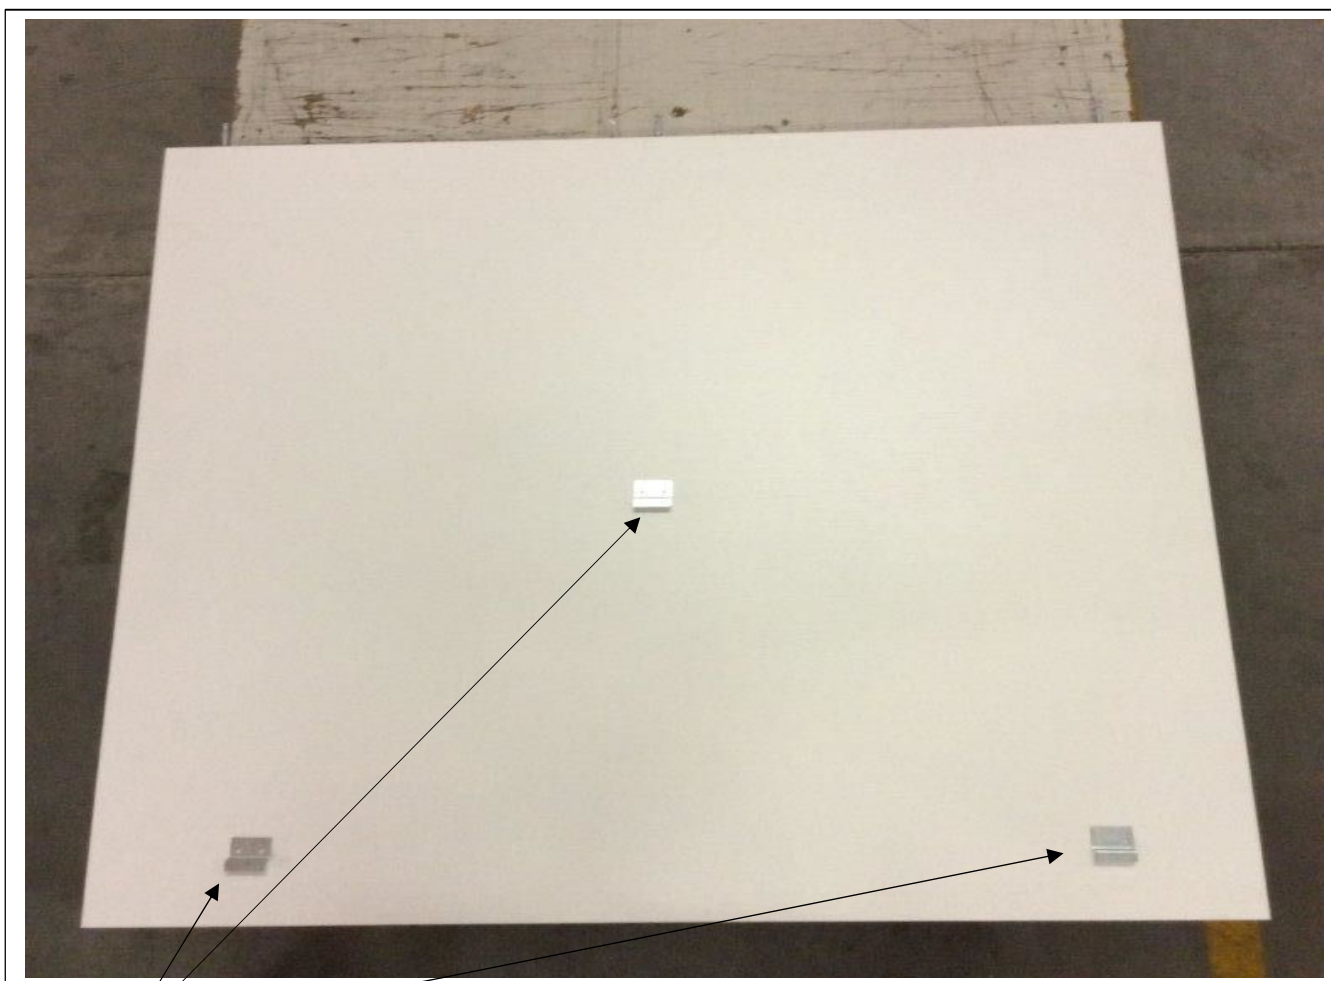

N. 8PIASTRINE



N. 16 VITI 3,5X18 PER FISSAGGIO PIASTRINE

FASE 5

AGGANCIARE PANNELLO FRONTALE BASSO CON RELATIVE PIASTRINE ED AGGANCIARLE ALLA RETE (VEDI FOTO 11) UNA VOLTA AGGANCIATO PRENDERE L'ALTRO PANNELLO E RIPETERE L'ACCOSTAMENTO (FOTO 10) PERO' CON SOLO LA SCUADRETTA CENTRALE, QUINDI POSIZIONARE COME (FOTO 12)

FOTO 11


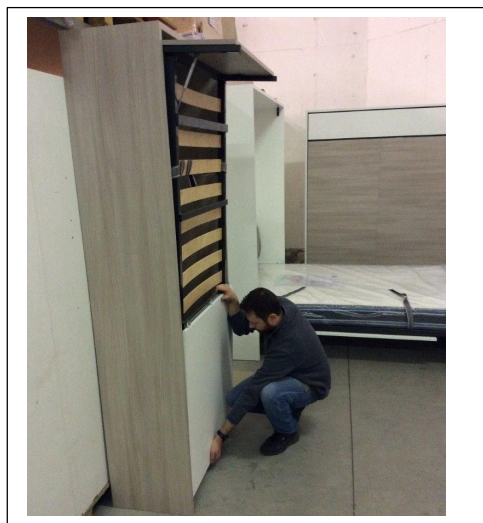


FOTO 12

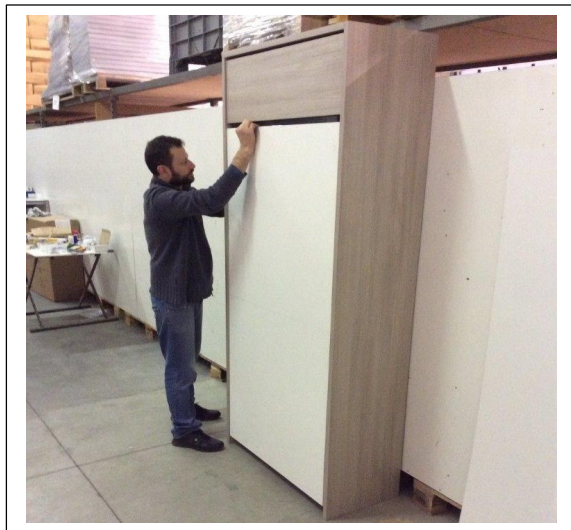

FASE 6


ABBASSARE PANNELLO CON PIEDINI , VERIFICARE CHE I PANNELLI SIANO IN LINEA , QUINDI AVVITARE LE 2 PIASTRINE CON VITI 3,5X 18 DOPO DI CHE RIBALTARE COMPLETAMENTE LA RETE E FISSARE CON VITI RESTANTI 3,5X 20 NEGLI APPOSITI FORI (VEDI FOTO 13/14)

SINCERARSI CHE UNA PERSONA DURANTE IL MONTAGGIO PRIMA DI INSERIRE IL MATERASSO TENGA SEMPRE PREMUTO VERSO IL BASSO LA RETE , UNA VOLTA MESSO IL MATERASSO E FISSATO CON LE CINGHIE IL TUTTO IL MOBILE LETTO SARA'UTILIZABILE CON LA MASSIMA SICUREZZA.





VITI 3,5X18

FOTO 13

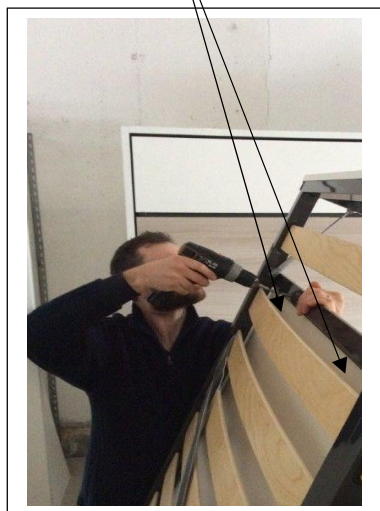

VITI 4 X 20

FOTO 14

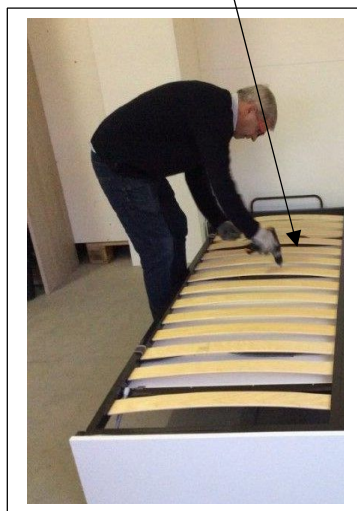

E' POSSIBILE FARE UNA PICCOLA REGOLAZIONE DI TENSIONE, PORTANDO IL LETTO IN POSIZIONE ORIZZONTALE, E REGOLARE LA TENSIONE DELLE MOLLE PER OTTENERE IL PERFETTO EQUILIBRIO.

QUESTO PUO' E'SERE VERIFICATO ASSICURANDOSI CHE IL LETTO RIMANGA FERMO IN QUALSIASI POSIZIONE DI APERTURA

ATTENZIONE NON RIMUOVERE COMPLETAMENTE LA VITE

MOVIMENTAZIONE LETTO

APPERTURA DEL LETTO

AGIRE DIRETTAMENTE SULLA MANIGLIA E TIRARE VERSO IL BASSO LA RETE ,ACCOMPAGNIANDOLA FINO ALL'APPOGGIO A TERRA, LA TESTIERA DEL LETTO SI APRIRÀ AUTOMATICAMENTE A CIRCA META PERCORSO (VEDI FOTO 15- 16-17) ,IL MATERASSO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FISSATO CON LE APPOSITE CINGHIE

FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



CHIUSURA DEL LETTO

ALZARE IL LETTO ED ACCOMPAGNARE DOLCEMENTE SINO ALLA COMPLETA CHIUSURA, QUINDI ABBASSARE LA TESTIERA (VEDI FOTO 18-19)

FOTO 18



FOTO 19

